Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

WZ9140 - Плоча плъзгаща LAMINA - L без отвори

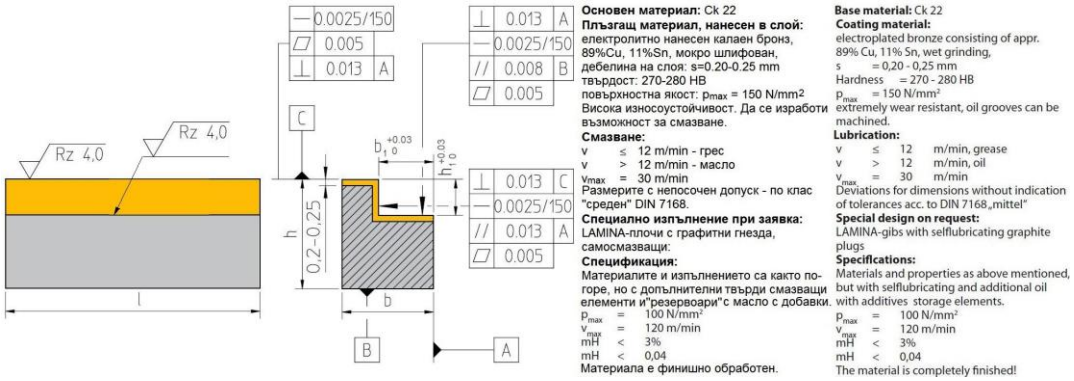

Основен материал: Ck 22
Плъзгащ материал, нанесен в слой:
електролитно нанесен калаен бронз, 89%Cu, 11%Sn, мокро шлифован, дебелина на слоя: s=0.20-0.25 mm
твърдост: 270-280 HB
повърхностна якост: p_{max} = 150 N/mm²
Висока износоустойчивост. Да се изработи възможност за смазване.
Смазване:
v ≤ 12 m/min - грес
v > 12 m/min - масло
v_{max} = 30 m/min
Размерите с непосочен допуск - по клас "среден" DIN 7168.
Специално изпълнение при заявка:
LAMINA-плочи с графитни гнезда, самосмазващи:
Спецификация:
Материалите и изпълнението са както по-горе, но с допълнителни твърди смазващи елементи и"резервоари"с масло с добавки.
p_{max} = 100 N/mm²
v_{max} = 120 m/min
mH < 3%
mH < 0,04
Материала е финишно обработен.

Base material: Ck 22
Coating material:
electroplated bronze consisting of appr. 89% Cu, 11% Sn, wet grinding,
s = 0,20 - 0,25 mm
Hardness = 270 - 280 HB
p_{max} = 150 N/mm²
extremely wear resistant, oil grooves can be machined.
Lubrication:
v ≤ 12 m/min, grease
v > 12 m/min, oil
v_{max} = 30 m/min
Deviations for dimensions without indication of tolerances acc. to DIN 7168 „mittel"
Special design on request:
LAMINA-gibs with selflubricating graphite plugs
Specifications:
Materials and properties as above mentioned, but with selflubricating and additional oil with additives storage elements.
p_{max} = 100 N/mm²
v_{max} = 120 m/min
mH < 3%
mH < 0,04
The material is completely finished!

Код	h1	b1	h	b	l
WZ9140/L-04-06-5	4,76	7,94	19	12,7	222
WZ9140/L-05-08-5	6,35	9,53	25,4	15,9	254
WZ9140/L-07-10-5	9,53	12,7	31,8	22,2	317
WZ9140/L-10-12-5	12,7	19,05	38,1	31,8	381