


TSTL Двойнодействащо изхв. “последно горен” с водене


Стр.1 от 1

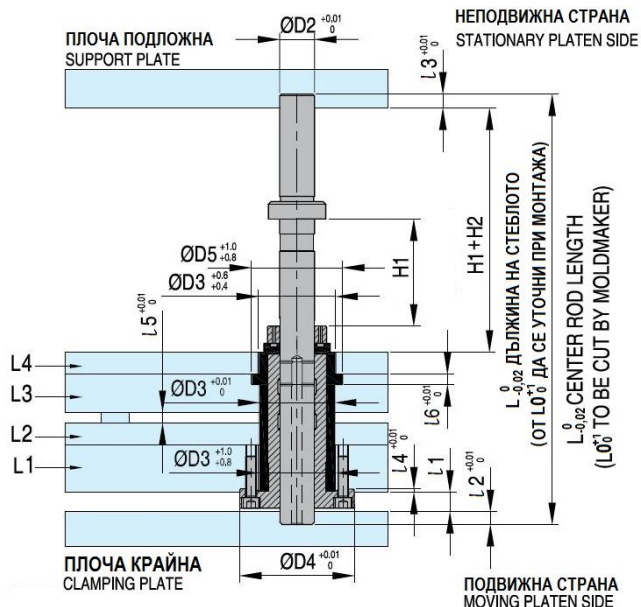

W - Ширина на пакета / Mold base width
 H1 - Ход 1 / Stroke1
 H2 - Ход 2 / Stroke 2
 $L0^{*1}$ - Доставка дължина на стеблото, която се уточнява и от двата края при монтаж до $L0^{*2}$ / Lenght of center rod. Cutoff on both ends only per installation data.
 P - Макс. статично натоварване / Max. load values static
 F - Макс. динамично натоварване/ Max. load values dynamic

Офис Централен:
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
 Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 office@krasco.com
 www.krasco.com

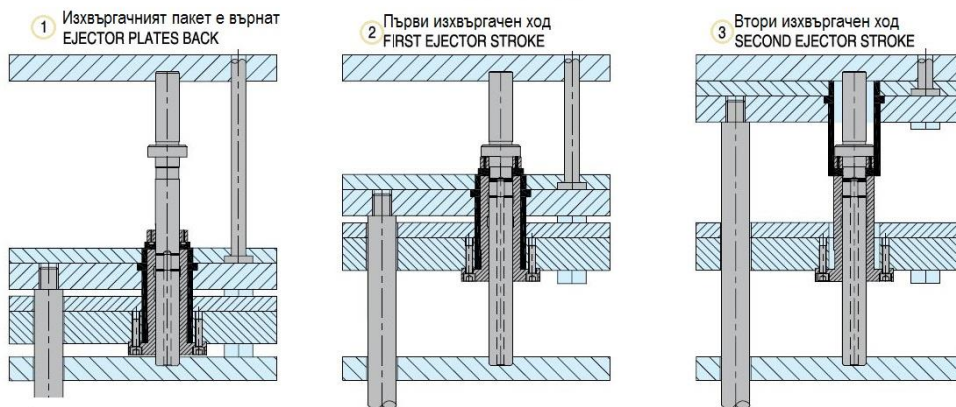

Код	D2	H1	H2	W	P	F	L
TSTL20A	20	min4_max79	min4_max79	<196=1xTSTL20<446=2xTSTL20	600kg;5.8KN	60kg;0.58KN	262.96
TSTL26A	26	min6_max84	min6_max84	<446=1xTSTL26<596=2xTSTL26	1100kg;10.8KN	110kg;1.08KN	285.32
TSTL32A	32	min8_max92	min8_max92	<596=1xTSTL32<796=2xTSTL32	2000kg;19.6KN	200kg;1.96KN	316.68

Код	Lo	L1	L2	L3	L4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	D3	D4	D5
TSTL20A	265	26	12	26	12	8	8	8	3	4.26	6	43	66	50.8
TSTL26A	290	26	12	26	12	10	10	10	4	10.62	8	54	84	63
TSTL32A	320	26	16	26	16	15	12	12	4	9.8	10	68	105	78