


WZ8065-Пружина черна, правоъгълно сечение на телта

1N = 0.102 kgf

Стр.1 от 1

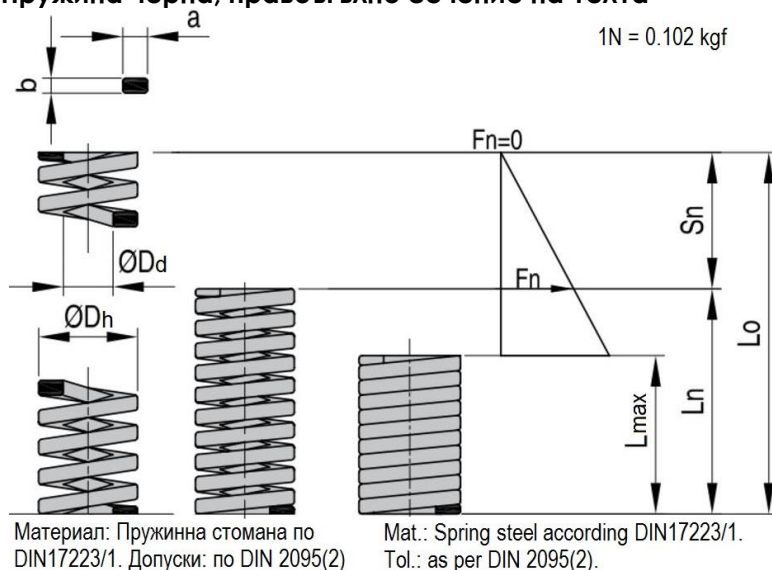

Офис Централен:
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
 Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

Dh	Диаметър на отвора [mm]
Dd	Диаметър на водещото стебло [mm]
Lo	Дължина без натоварване [mm]
R	Коравина на пружината [N/mm]
Fn	Максимална сила на натиск [N] при максимално работно свиване Lo
Sn	Височина на свиване [mm] при максимално работно свиване Lo
F1	Натоварване [N] за гарантиране дълъг живот на пружината
S1	Височина на свиване [mm] за гарантиране дълъг живот на пружината
F2	Натоварване [N] за гарантиране средно дълъг живот на пружината
S2	Височина на свиване [mm] за гарантиране средно дълъг живот на пружината

Допуски дължина без натоварване Lo		
Lo	Lo	Lo
mm+/-3%	mm+/-2.5%	mm+/-2%
25	76	127
32	89	139
38	102	152
44	115	178
51		203
64		254
		305

Код DhxLo	Dh	Lo	Dd	a x b	Lmin	Sn	Fn
	Ø mm	mm	Ø mm	mm	mm	(mm)	(N)
WZ8065/11x20	11	20	7	2x1.25	9.5	10	196
WZ8065/12.5x20	12.5	20	7.5	2.5x1.5	12	7	265
WZ8065/13x50	13	50	90	2x1.25	18	30	147
WZ8065/14x25	14	25	8	3x1.6	13.5	10	392
WZ8065/15.5x25	15.5	25	8.5	3.5x2.2	15.5	8	736
WZ8065/17.0x50	17	50	9	4x2	30	18	687
WZ8065/17.6x30	17.6	30	9.6	4x2	17	12	687
WZ8065/25x123	25	123	13	6x3	32	19	1177
WZ8065/25x54	25	54	13	6x3	44	27	1177
WZ8065/25x77	25	77	13	6x3	72	44	1177
WZ8065/32x69	32	69	17	7.5x4	43	24	2453
WZ8065/32x98	32	98	17	7.5x4	61	34	2453
WZ8065/38x102	38	102	21	8.5x5	44	22	2943
WZ8065/38x147	38	147	21	8.5x5	64	34	2943
WZ8065/38x67	38	67	21	8.5x5	90	50	2943