


WZ8071-Пружина черна, квадратно сечение на телта

1N = 0.102 kgf

Стр.1 от 1

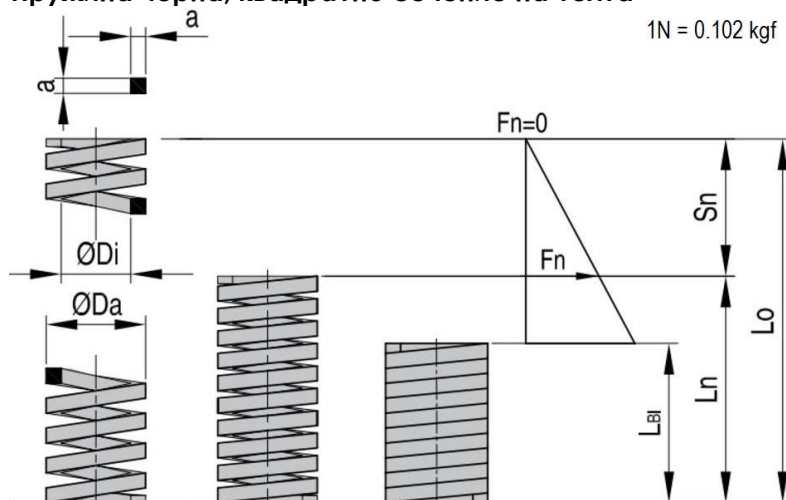

Материал: Пружинна стомана по DIN17223/1. Допуски: по DIN 2095(2)

Mat.: Spring steel according DIN17223/1. Tol.: as per DIN 2095(2).

Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

Dh	Диаметър на отвора [mm]
Dd	Диаметър на водещото стебло [mm]
Lo	Дължина без натоварване [mm]
R	Коравина на пружината [N/mm]
Fn	Максимална сила на натиск [N] при максимално работно свиване Lo
Sn	Височина на свиване [mm] при максимално работно свиване Lo
F1	Натоварване [N] за гарантиране дълъг живот на пружината
S1	Височина на свиване [mm] за гарантиране дълъг живот на пружината
F2	Натоварване [N] за гарантиране средно дълъг живот на пружината
S2	Височина на свиване [mm] за гарантиране средно дълъг живот на пружината

Допуски дължина без натоварване Lo		
Lo	Lo	Lo
mm+/-3%	mm+/-2.5%	mm+/-2%
25	76	127
32	89	139
38	102	152
44	115	178
51		203
64		254
		305

Код DhxLo	Dh	Lo	Dd	a x a	Lmin	Sn	Fn
	Ø mm	mm	Ø mm	mm	mm	(mm)	(N)
WZ8071/10x20	10	20	7	1.5x1.5	11.5	7.4	167
WZ8071/11.5x20	11,5	20	7,5	2x2	13.5	5.8	285
WZ8071/12.0x50	12	50	9	1.5x1.5	22	26.8	128
WZ8071/12.5x25	12,5	25	7,5	2.5x2.5	18.7	4	442
WZ8071/14.0x50	14	50	9	2.5x2.5	33	12.5	412
WZ8071/14.5x32	14,5	32	9,5	2.5x2.5	19.8	10.4	510
WZ8071/17.5x45	17,5	45	9,5	4x4	35.5	7.2	1570
WZ8071/19.0x50	19	50	11	4x4	36.5	10.6	1717
WZ8071/19.5x45	19,5	45	11,5	4x4	32.5	9.8	1570
WZ8071/21x45	21	45	13	4x4	32	11	1275
WZ8071/23x83	23	83	15	4x4	55	24.6	1099
WZ8071/26x45	26	45	14	6x6	37	4.8	2943
WZ8071/28x98	28	98	14	7x7	81	14.5	5297
WZ8071/30x50	30	50	21	4.5x4.5	30.5	17.5	1236
WZ8071/36x50	36	50	26	5x5	29	19	1334
WZ8071/42x72	42	72	26	8x8	53	16.5	4611