Компоненти за:
- *Шприцформи*
- *Пресформи*
- *Щанци*

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

Нагреватели
БАНДАЖНИ
PIROMAX

Бандажните нагреватели PIROMAX са високо-качествен продукт. Те са комплексно защитени от външно проникване на разтопена пластмаса.

PIROMAX са много надеждни срещу сътресения и тяхната висока специфична мощност (W/cm²) позволява бързо и сигурно достигане на необходимата работна температура.

По време на производството, нагревателите се подлагат на високо налягане така, че да се осигури висок изолационен ефект, превъзходни термични възможности, липса на вътрешни кухини, перфектна контактна повърхност за оптимално и постоянно топлоотдаване до всяка част на дюзата. Вътрешния диаметър е идеално кръгъл и осигурява перфектен контакт с дюзата. Изходът е заварен в защитна среда и малките му размери дават преимущество при монтаж.

Захранващите кабели са изпълнени с метална оплетка и стандартна дължина 1 м.

Технически характеристики:

- Корпус от месинг или неръждаема стомана за корозионни материали като PVC;
- Специфична мощност:
- месинг 4,5 W/cm²;
- неръждаема стомана 7 W/cm²;
- Захранващ кабел издържащ на скъсване;
- Пробивно напрежение: 1500 V;
- С и без вградена термодвойка;

Инструкции за монтаж

1. Винтовете се стягат с шестостенен ключ 4, без друг за контра;
2. Не трябва да има луфт между дюзата и нагревателя;
3. След първоначалното загряване е необходимо да се притегнат стягащите винтове;
4. Не се допуска повторно огъване на кабела близко до заварения изход;
5. Попадналата пластмаса по повърхнините на нагревателя трябва да се отстранява при температурата на топене на съответния материал. Не се допуска чукане или стъргане за почистване на материала.

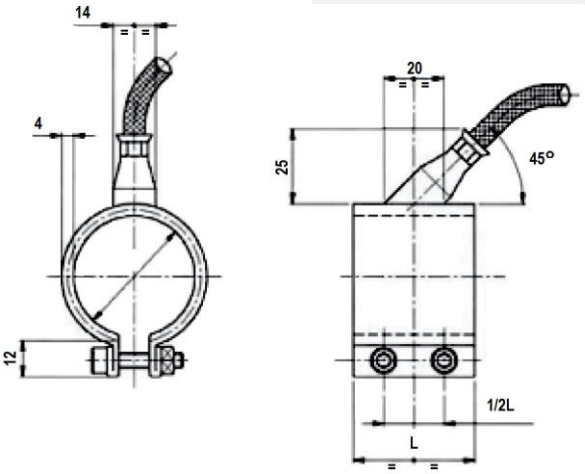

Аксиално 45° - Стандартно изпълнение на склад Rotfil

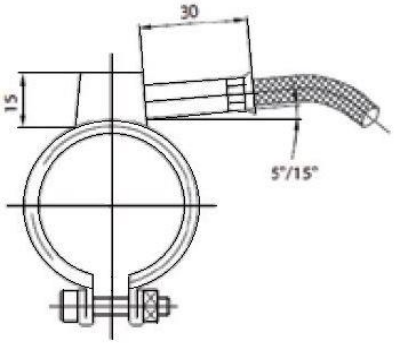

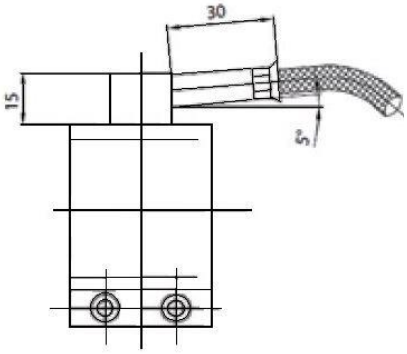

Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

Нагреватели
БАНДАЖНИ
PIROMAX

PIROMAX - неръждаема стомана

- **Стандартно изпълнение – Аксиално 45º;**
- **Кабел с метална оплетка 1000мм и заземителен проводник;**
- **Налични с вградена термодвойка тип J;**

Диам. D	Дължина L	Мощност При 230 V	Кат. номер
мм	мм	W	-
25	20	80	PRMX1559
	25	100	PRMX1560
	30	120	PRMX1561
30	20	100	PRMX1562
	25	120	PRMX1563
	30	150	PRMX1564
	35	170	PRMX1565
	38	180	PRMX1566
35	20	110	PRMX1567
	25	140	PRMX1568
	30	170	PRMX1569
	35	200	PRMX1570
	38	210	PRMX1571
	45	250	PRMX1572
38	20	120	PRMX1573
	25	150	PRMX1574
	30	180	PRMX1575
	35	220	PRMX1576
	38	230	PRMX1577
	45	270	PRMX1578
40	25	160	PRMX1579
	30	200	PRMX1580
	35	220	PRMX1581
	38	250	PRMX1582
	45	300	PRMX1583
45	20	150	PRMX1584
	25	180	PRMX1585
	30	220	PRMX1586
	35	250	PRMX1587
	38	300	PRMX1588
	45	350	PRMX1589
	50	360	PRMX1590
48	20	140	PRMX1591
	30	230	PRMX1592
	38	300	PRMX1593
	50	400	PRMX1594

Диам. D	Дължина L	Мощност При 230 V	Кат. номер
мм	мм	W	-
50	20	160	PRMX1595
	25	200	PRMX1596
	30	250	PRMX1597
	35	280	PRMX1598
	38	300	PRMX1599
	50	400	PRMX1600
55	20	210	PRMX1601
	25	220	PRMX1602
	30	260	PRMX1603
	35	300	PRMX1604
	38	350	PRMX1605
	50	450	PRMX1606
60	20	200	PRMX1607
	25	250	PRMX1608
	30	300	PRMX1609
	35	350	PRMX1610
	38	400	PRMX1611
	50	500	PRMX1612
65	20	200	PRMX1613
	25	250	PRMX1614
	30	320	PRMX1615
	35	370	PRMX1616
	38	400	PRMX1617
	50	500	PRMX1618
70	20	220	PRMX1619
	25	300	PRMX1620
	30	350	PRMX1621
	35	400	PRMX1622
	38	450	PRMX1623
	50	550	PRMX1624
75	20	240	PRMX1625
	25	300	PRMX1626
	30	400	PRMX1627
	35	420	PRMX1628
	38	450	PRMX1629
	50	600	PRMX1630

Диам. D	Дължина L	Мощност При 230 V	Кат. номер
мм	мм	W	-
80	20	250	PRMX1631
	25	320	PRMX1632
	30	400	PRMX1633
	35	450	PRMX1634
	38	500	PRMX1635
	50	650	PRMX1636
85	20	270	PRMX1637
	25	350	PRMX1638
	30	400	PRMX1639
	35	500	PRMX1640
	38	500	PRMX1641
	50	650	PRMX1642
90	20	300	PRMX1643
	25	350	PRMX1644
	30	450	PRMX1645
	35	500	PRMX1646
	38	550	PRMX1647
	50	750	PRMX1648
95	20	300	PRMX1649
	25	400	PRMX1650
	30	450	PRMX1651
	35	550	PRMX1652
	38	600	PRMX1653
	50	750	PRMX1654
	55	650	PRMX1655
100	20	320	PRMX1656
	25	400	PRMX1657
	30	500	PRMX1658
	35	550	PRMX1659
	38	600	PRMX1660
	50	750	PRMX1661