


**WZ8031TR-Пружина кръгло сечение - тежка серия/ Червена**

Стр.1 от 2

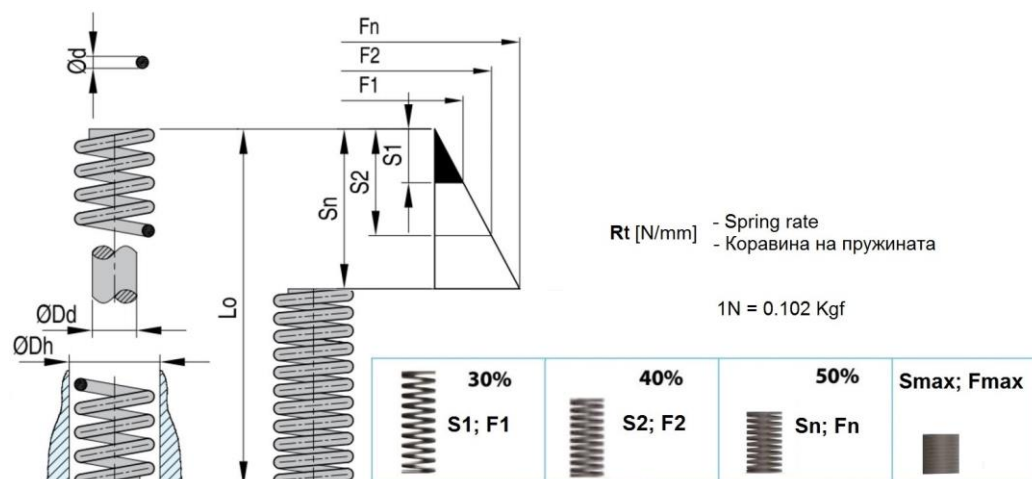

**Офис Централен:**  
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект  
 Георги Ненов №31  
 1324 София, България  
 тел: +359 (2) 923 44 88  
 тел: +359 884 612 894  
 факс: +359 (2) 923 44 55

**Офис Пловдив:**  
 Електроапаратурен завод –  
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III  
 Обединител, №1-продължение,  
 ет.3, офис 48  
 4000 Пловдив, България  
 тел: +359 888 055 215  
 тел: +359 884 605 128  
[office@krasco.com](mailto:office@krasco.com)  
[www.krasco.com](http://www.krasco.com)


Dh	Диаметър на отвора [mm]
Dd	Диаметър на водещото стебло [mm]
Lo	Дължина без натоварване [mm]
R	Коровина на пружината [N/mm]
Fn	Максимална сила на натиск [N] при максимално работно свиване Lo
Sn	Височина на свиване [mm] при максимално работно свиване Lo
F1	Натоварване [N] за гарантиране дълъг живот на пружината
S1	Височина на свиване [mm] за гарантиране дълъг живот на пружината
F2	Натоварване [N] за гарантиране средно дълъг живот на пружината
S2	Височина на свиване [mm] за гарантиране средно дълъг живот на пружината

Допуски дължина без натоварване Lo		
Lo	Lo	Lo
mm+/-3%	mm+/-2.5%	mm+/-2%
25	76	127
32	89	139
38	102	152
44	115	178
51		203
64		254
		305

Код DhxLo	Dh	Dd	d	Lo	Rt	S1	F1	S2	F2	Sn	Fn	Smax	Fmax
	∅ mm	∅ mm		mm	N/mm	(mm)	N	(mm)	N	(mm)	N	(mm)	N
WZ8031/10025 TR	10	5	1.6	25	20.7	5	103	6.3	129	7.5	155	8.6	178
WZ8031/10032 TR	10	5	1.6	32	16.1	6.4	103	8	129	9.6	155	10.9	178
WZ8031/10038 TR	10	5	1.6	38	13	7.6	98	9.5	123	11.4	148	13.2	169
WZ8031/10044 TR	10	5	1.6	44	10.9	8.8	96	11	119	13.2	143	14.7	160
WZ8031/10051 TR	10	5	1.6	51	9.6	10.2	98	12.8	123	15.3	147	17.8	169
WZ8031/10064 TR	10	5	1.6	64	7.7	12.8	98	16	123	19.2	147	22.9	173
WZ8031/10076 TR	10	5	1.6	76	6.3	15.2	96	19	119	22.8	143	26.9	169
WZ8031/10305 TR	10	5	1.6	305	1.5	61	93	76.3	116	91.5	139	109.7	169
WZ8031/13025 TR	12.5	6.3	2.2	25	37.5	5	187	6.3	234	7.5	281	8.9	334
WZ8031/13032 TR	12.5	6.3	2.2	32	28.9	6.4	185	8	231	9.6	277	11.2	325
WZ8031/13038 TR	12.5	6.3	2.2	38	23.5	7.6	178	9.5	223	11.4	268	13.7	320
WZ8031/13044 TR	12.5	6.3	2.2	44	19.6	8.8	173	11	216	13.2	259	15.7	311
WZ8031/13051 TR	12.5	6.3	2.2	51	17.3	10.2	177	12.8	221	15.3	265	18.8	325
WZ8031/13064 TR	12.5	6.3	2.2	64	13.5	12.8	173	16	216	19.2	259	23.6	320
WZ8031/13076 TR	12.5	6.3	2.2	76	11.2	15.2	170	19	213	22.8	256	28.4	316
WZ8031/13089 TR	12.5	6.3	2.2	89	9.5	17.8	168	22.3	210	26.7	252	33	316
WZ8031/13305 TR	12.5	6.3	2.2	305	2.7	61	162	76.3	203	91.5	244	114	302
WZ8031/16025 TR	16	8	2.8	25	81.6	5	408	6.3	510	7.5	612	9.1	747
WZ8031/16032 TR	16	8	2.8	32	61.3	6.4	392	8	490	9.6	588	11.4	707
WZ8031/16038 TR	16	8	2.8	38	49.9	7.6	379	9.5	474	11.4	569	14.2	712
WZ8031/16044 TR	16	8	2.8	44	40.8	8.8	359	11	449	13.2	539	16.3	663

**WZ8031TR-Пружина кръгло сечение - тежка серия/ Червена**

Стр.2 от 2

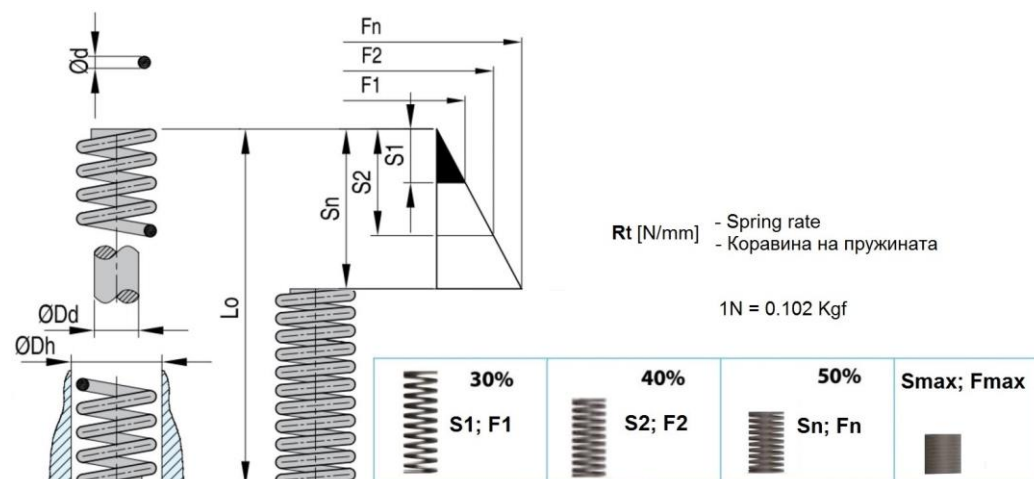

Код DhxLo	Dh	Dd	d	Lo	Rt	S1	F1	S2	F2	Sn	Fn	Smax	Fmax
	∅ mm	∅ mm		mm	N/mm	(mm)	N	(mm)	N	(mm)	N	(mm)	N
WZ8031/16051 TR	16	8	2.8	51	35.6	10.2	363	12.8	453	15.3	544	18.8	672
WZ8031/16064 TR	16	8	2.8	64	27.8	12.8	356	16	446	19.2	535	23.9	663
WZ8031/16076 TR	16	8	2.8	76	22.8	15.2	346	19	433	22.8	519	29	663
WZ8031/16089 TR	16	8	2.8	89	19.6	17.8	349	22.3	436	26.7	524	34.3	672
WZ8031/16102 TR	16	8	2.8	102	17	20.4	347	25.5	433	30.6	520	39.4	667
WZ8031/16305 TR	16	8	2.8	305	5.4	61	330	76.3	413	91.5	495	118.9	645