


WZ8061-Пружина черна, кръгло сечение на телта – DIN 2098

Стр.1 от 3

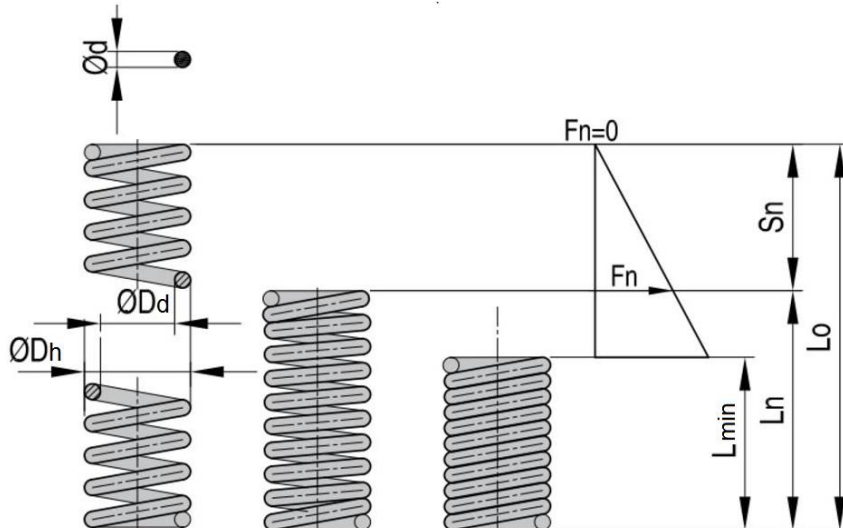

Офис Централен:
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
 Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com


Dh	Диаметър на отвора [mm]
Dd	Диаметър на водещото стебло [mm]
Lo	Дължина без натоварване [mm]
R	Коравина на пружината [N/mm]
Fn	Максимална сила на натиск [N] при максимално работно свиване Lo
Sn	Височина на свиване [mm] при максимално работно свиване Lo
F1	Натоварване [N] за гарантиране дълъг живот на пружината
S1	Височина на свиване [mm] за гарантиране дълъг живот на пружината
F2	Натоварване [N] за гарантиране средно дълъг живот на пружината
S2	Височина на свиване [mm] за гарантиране средно дълъг живот на пружината

Допуски дължина без натоварване Lo		
Lo	Lo	Lo
mm+/-3%	mm+/-2.5%	mm+/-2%
25	76	127
32	89	139
38	102	152
44	115	178
51		203
64		254
		305

Код DhxLo	Dh	Lo	Dd	d	Lmin	Sn	Fn
	∅ mm	mm	∅ mm	∅ mm	mm	(mm)	(N)
WZ8061/03x16,5	3	16.5	1.74	0.63	11.03	4.4	34.4
WZ8061/03x17,5	3	17.5	2	0.5	10.25	4.7	10.4
WZ8061/03x6,6	3	6.6	1.74	0.63	4.73	1.6	34.4
WZ8061/03x8,7	3	8.7	2	0.5	5.25	2.2	10.4
WZ8061/04,8x14	4.8	14	3.2	0.8	16.4	3.3	31.9
WZ8061/04,8x28	4.8	28	3.2	0.8	8.4	8.9	31.9
WZ8061/06x12,9	6	12.9	3.6	1.2	9	3.3	109
WZ8061/06x17,0	6	17	4	1	10.5	4.4	43.7
WZ8061/06x32	6	32	3.6	1.2	18.6	9.1	109
WZ8061/06x34	6	34	4	1	20.5	9.4	43.7
WZ8061/07,55x25	7.55	25	5.05	1.25	13.13	11.2	133
WZ8061/07,55x51,5	7.55	51.5	5.05	1.25	25.63	24.4	133
WZ8061/09x19	9	19	7	1	7.5	8.9	33.1
WZ8061/09x28,5	9	28.5	7	1	10.5	14.2	33.1
WZ8061/09x59	9	59	7	1	20.5	30.7	33.1
WZ8061/10x40	10	40	7	1.5	17.5	16.1	141
WZ8061/12x55	12	55	9	1.5	21.5	29.7	108
WZ8061/14x40	14	40	10	2	17.5	17.6	206
WZ8061/14x50	14	50	10	2	22.5	25	245

WZ8061-Пружина черна, кръгло сечение на телта – DIN 2098

Стр.2 от 3

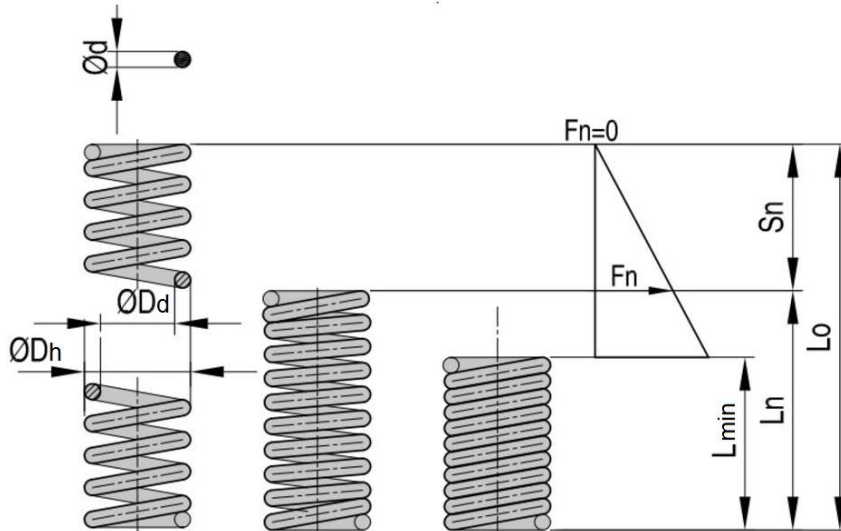


Офис Централен:
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
 Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

КоА DhxLo	Dh	Lo	Dd	d	Lmin	Sn	Fn
	Ø mm	mm	Ø mm	Ø mm	mm	(mm)	(N)
WZ8061/15x40	15	40	11	2	17	20	216
WZ8061/15x50	15	50	11	2	21.3	20	25.7
WZ8061/15x55	15	55	11	2	18	77	33.4
WZ8061/15x60	15	60	11	2	27	202	29.2
WZ8061/15x70	15	70	11	2	31.2	197	34.4
WZ8061/15x80	15	80	11	2	35	200	40
WZ8061/15x90	15	90	11	2	38.5	196	46
WZ8061/17,5x50	17.5	50	11.5	3	31.5	16	471
WZ8061/17x85	17	85	12.5	2.25	32.5	44	255
WZ8061/18x83	18	83	10	4	58	18	1324
WZ8061/19,5x35	19.5	35	14.5	2.5	18.5	15	196
WZ8061/19,5x40	19.5	40	13	3	23.5	14	442
WZ8061/19x35	19	35	11	4	25	8	1324
WZ8061/19x90	19	90	10	4.5	66.5	17.6	1687
WZ8061/20,5x95	20.5	95	15.5	2.5	36.5	48.8	196
WZ8061/21,5x45	21.5	45	15.5	3	21	21.4	540
WZ8061/21,5x50	21.5	50	13.5	4	31.5	15.6	1138
WZ8061/21x40	21	40	13	4	26.5	11	1138
WZ8061/22x100	22	100	16	3	47.5	45	441
WZ8061/22x50	22	50	16	3	25.2	22.2	451
WZ8061/22x70	22	70	16	3	37.5	28.9	373
WZ8061/25x24	25	24	17	4	14.5	7.2	942
WZ8061/26x100	26	100	18	4	50.2	43.6	900
WZ8061/26x120	26	120	18	4	58.7	54.5	920
WZ8061/26x140	26	140	18	4	66.7	65.5	1000
WZ8061/26x160	26	160	18	4	76.7	74.3	1030
WZ8061/26x40	26	40	17	4	22.6	15	908
WZ8061/26x50	26	50	18	4	26	21	1010
WZ8061/26x60	26	60	18	4	31	25.6	1050
WZ8061/26x70	26	70	18	4	36.5	29.5	1000
WZ8061/26x80	26	80	18	4	39	37	1010
WZ8061/26x90	26	90	18	4	44.5	41	1010
WZ8061/27,8x70	27.8	70	13.8	4	56	11	3679
WZ8061/28,x80	28	80	20	4	46	30	618
WZ8061/28x100	28	100	20	4	55	38	638

WZ8061-Пружина черна, кръгло сечение на телта – DIN 2098

Стр.3 от 3

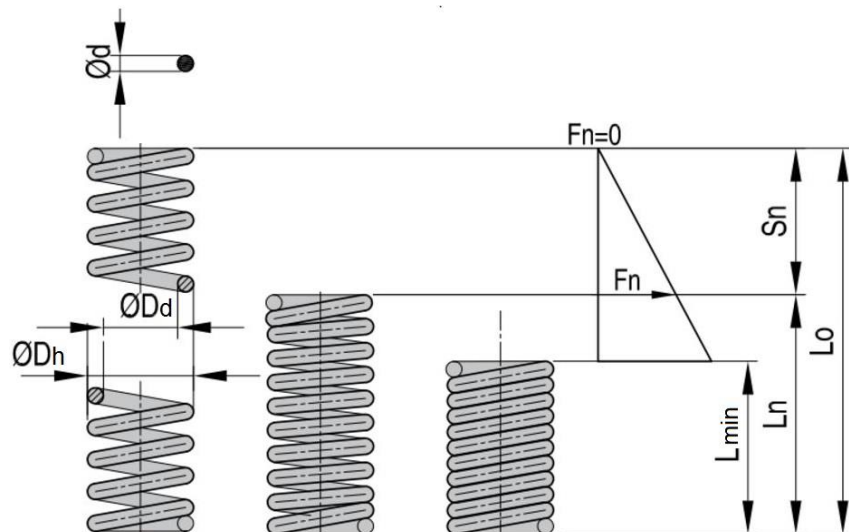

КоА DhxLo	Dh	Lo	Dd	d	Lmin	Sn	Fn
	∅ mm	mm	∅ mm	∅ mm	mm	(mm)	(N)
WZ8061/30x070	30	70	22	4.1	32	34	804
WZ8061/30x150	30	150	17	6.5	106	28	2845
WZ8061/32x100	32	100	20	6	75	18	1334
WZ8061/32x130	32	130	20	6	90	33.7	1884
WZ8061/32x160	32	160	20	6	109	44	2011
WZ8061/32x200	32	200	20	6	141.5	49	1697
WZ8061/32x240	32	240	20	6	167	60	1766
WZ8061/32x80	32	80	20	6	60	16.4	1452
WZ8061/34x110	34	110	22	6	72.6	28.4	1680
WZ8061/34x130	34	130	22	6	54.6	33.7	1800
WZ8061/34x150	34	150	22	6	94.6	44.4	1880
WZ8061/34x180	34	180	22	6	114.6	51.4	1820
WZ8061/34x240	34	240	22	6	150.6	72.4	1810
WZ8061/38x160	38	160	26	6	111	40	981
WZ8061/38x200	38	200	26	6	135.5	55	1079
WZ8061/38x240	38	240	26	6	155	70	1197
WZ8061/38x280	38	280	26	6	173	90	1337
WZ8061/40x110	40	110	26	7	74.5	27	2050
WZ8061/40x180	40	180	26	7	116.5	51	2200
WZ8061/40x200	40	200	26	7	129	58	2210
WZ8061/50x140	50	140	32	9	89	43.5	5100
WZ8061/50x200	50	200	32	9	140	45.8	3200
WZ8061/50x60	50	60	32	9	42.7	14.8	4410
WZ8061/52x130	52	130	36	8	81.2	40	2120
WZ8061/52x180	52	180	36	8	111.2	56	2340
WZ8061/52x280	52	280	36	8	169.2	90	2310
WZ8061/61x180	61	180	39	11	122	43	5101

Офис Централен:
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
 Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com