Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

SCF - Щифт с резба h6

DIN 7979; EN 28735; ISO 8735-Type A

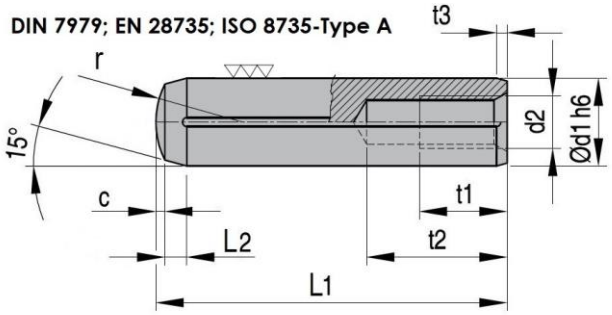

Материал: Специална хромова стомана.
Термообработка: Обемно закаляване и нормализация, HRC 60-62.
Диаметър d1 - фино шлифоване.
Шлифована плоскост за обезвъздушаване.

Mat.:Special chrome steel.
Version: Fully hardened and tempered 60-62 HRC.
Fine ground finished, with air-vent flat.

Код dxL1	d2	d1	L1	L2	t2	t3	r	t1	c
DIN7979_05x016	M3	5	16	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x018	M3	5	18	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x020	M3	5	20	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x024	M3	5	24	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x028	M3	5	28	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x030	M3	5	30	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x032	M3	5	32	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x036	M3	5	36	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x040	M3	5	40	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x045	M3	5	45	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_05x050	M3	5	50	1	6	1	6	4	0.7
DIN7979_06x020	M4	6	20	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x024	M4	6	24	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x030	M4	6	30	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x032	M4	6	32	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x036	M4	6	36	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x040	M4	6	40	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x045	M4	6	45	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x050	M4	6	50	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x055	M4	6	55	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x060	M4	6	60	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x070	M4	6	70	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x080	M4	6	80	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x090	M4	6	90	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_06x100	M4	6	100	1	10	1	6	6	0.9
DIN7979_08x020	M5	8	20	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x024	M5	8	24	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x030	M5	8	30	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x032	M5	8	32	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x036	M5	8	36	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x040	M5	8	40	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x045	M5	8	45	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x050	M5	8	50	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x055	M5	8	55	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x060	M5	8	60	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x070	M5	8	70	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x080	M5	8	80	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x090	M5	8	90	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x100	M5	8	100	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_08x120	M5	8	120	1	13	1.2	10	8	1.2
DIN7979_10x020	M6	10	20	1.2	16	1.2	10	10	1.5

Код dxL1	d2	d1	L1	L2	t2	t3	r	t1	c
DIN7979_10x024	M6	10	24	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x030	M6	10	30	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x032	M6	10	32	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x036	M6	10	36	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x040	M6	10	40	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x045	M6	10	45	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x050	M6	10	50	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x055	M6	10	55	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x060	M6	10	60	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x070	M6	10	70	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x080	M6	10	80	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x090	M6	10	90	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x100	M6	10	100	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x120	M6	10	120	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_10x140	M6	10	140	1.2	16	1.2	10	10	1.5
DIN7979_12x020	M6	12	20	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x024	M6	12	24	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x030	M6	12	30	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x032	M6	12	32	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x036	M6	12	36	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x040	M6	12	40	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x045	M6	12	45	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x050	M6	12	50	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x055	M6	12	55	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x060	M6	12	60	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x070	M6	12	70	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x080	M6	12	80	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x090	M6	12	90	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x100	M6	12	100	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x120	M6	12	120	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_12x140	M6	12	140	1.5	18	1.2	14	12	1.8
DIN7979_14x030	M8	14	30	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x036	M8	14	36	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x040	M8	14	40	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x045	M8	14	45	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x050	M8	14	50	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x055	M8	14	55	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x060	M8	14	60	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x070	M8	14	70	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x080	M8	14	80	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x090	M8	14	90	1.6	18	1.2	16	12	2

Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

SCF - Щифт с резба h6

DIN 7979; EN 28735; ISO 8735-Type A

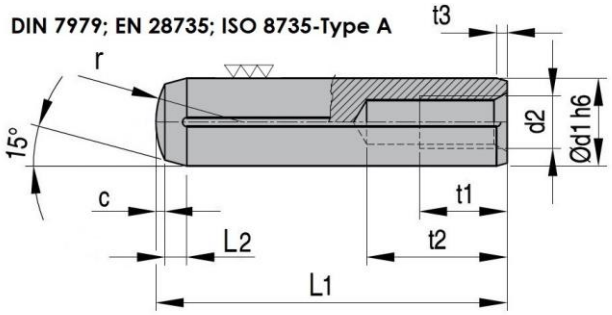

Материал: Специална хромова стомана.
Термообработка: Обемно закаляване и нормализация, HRC 60-62.
Диаметър d1 - фино шлифоване.
Шлифована плоскост за обезвъздушаване.

Mat.:Special chrome steel.
Version: Fully hardened and tempered 60-62 HRC.
Fine ground finished, with air-vent flat.

Код dxL1	d2	d1	L1	L2	t2	t3	r	t1	c
DIN7979_14x100	M8	14	100	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x120	M8	14	120	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x140	M8	14	140	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_14x150	M8	14	150	1.6	18	1.2	16	12	2
DIN7979_16x036	M8	16	36	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x040	M8	16	40	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x045	M8	16	45	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x050	M8	16	50	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x055	M8	16	55	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x060	M8	16	60	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x070	M8	16	70	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x080	M8	16	80	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x090	M8	16	90	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x100	M8	16	100	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x120	M8	16	120	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x140	M8	16	140	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_16x150	M8	16	150	2	23	1.6	16	16	2.5
DIN7979_18x040	M10	18	40	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x045	M10	18	45	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x050	M10	18	50	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x055	M10	18	55	2	27	1.6	20	20	3

Код dxL1	d2	d1	L1	L2	t2	t3	r	t1	c
DIN7979_18x060	M10	18	60	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x070	M10	18	70	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x080	M10	18	80	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x090	M10	18	90	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x100	M10	18	100	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x120	M10	18	120	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x140	M10	18	140	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_18x160	M10	18	160	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x040	M10	20	40	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x045	M10	20	45	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x050	M10	20	50	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x055	M10	20	55	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x060	M10	20	60	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x070	M10	20	70	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x080	M10	20	80	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x090	M10	20	90	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x100	M10	20	100	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x120	M10	20	120	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x140	M10	20	140	2	27	1.6	20	20	3
DIN7979_20x160	M10	20	160	2	27	1.6	20	20	3