


TM- Стопер предпазен

Стр.1 от 1

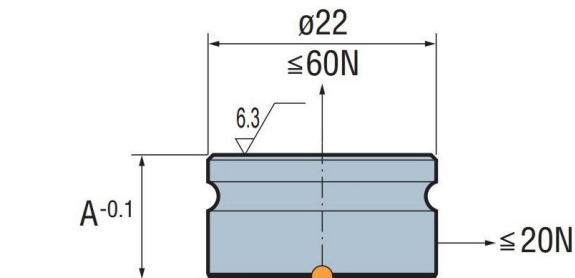


Magnetic Area
(NdFeB)

Материал: 1.7242

Твърдост:

Магнитна зона: NdFeB

Максимална работна температура: 150 C



Mat.: 1.7242

Hardened 58 ± 3 HRC

Magnetic Zone NdFeB

Maximum working temperature 150 C

Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

Код	A
TM102214	10
TM122214	12,5
TM152214	15
TM202214	20